CODE ARTICLE: 2332214

PERFECT CUTTING® DIAMOND NIT

Manutention de pièces coupantes en milieux gras ou huileux.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2332214

Type de produit
Gants

Gamme
Protection contre les coupures et les perforations

Ligne
Résistant à la coupure

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Restauration
- Énergie ou électricité
- Industries du verre
- Logistique
- Maintenance
- Aciérie et métallurgie
- Industries du papier
- Services
- Télécommunications
- Transport
- Services collectifs

Utilisation du produit
Manutention de pièces coupantes en milieux gras ou huileux.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté Dyneema® Diamond/lycra®/polyamide noir
Revêtement mousse de nitrile noir sur la paume et les doigts
Poignet élastique rouge

Avantage
CONFORT
La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.
Le gant offre un maximum de confort et une robustesse accrue.
Les fibres Dyneema® Diamond offrent une plus grande sensation de confort.
Les mailles serrées (jauge 13) confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent les salissures de s'introduire et offrent en même temps une bonne dextérité.
Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

RÉSISTANCE

© Honeywell International Inc.

Les fils en Dyneema®/Lycra®/polyamide garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.
L'enduction mousse de nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts assure une exceptionnelle résistance à l'abrasion.
Attention ! Ne soumettez pas ces gants à la chaleur.

HYGIÈNE
Son enduction sombre et sa doublure permettent de travailler dans un environnement gras.

Descriptif technique

Description
CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
Conforme aux normes :
Normes européennes de base EN 420-2003
Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES : Gant tricoté Dyneema® Diamond/lycra®/polyamide noir
Revêtement mousse de nitrile noir sur la paume et les doigts
Poignet élastique rouge

Technologie des produits
Tricoté et enduit

Calibre
13

Couleur de gant/doublure
Poivre et sel

Type de revêtement
Fibre Dyneema® Diamond, polyamide et Lycra®

Longueur
25 cm

Innocuité
Conforme aux normes européennes

Dextérité
Classe 5

Tailles
7 à 11

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l’abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	3

Étiquette d'emballage

Étiquetage
CE Honeywell
2332214 XX
EN 420
EN 388 : 4543

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

© Honeywell International Inc.

Numéro de certificat CE
0075/797/162/10/14/1084

Attestation CE
Attestation EC

Numéro d'attestation
0075/797/162/10/14/1084

Photos et images

Photo du produit
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/79c05abaff2c4d80b138c66dd50b74d5.jpg

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l’utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Emballage minimum par 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d’entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21st of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29th of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

CTC
4,rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France
Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr
Comité Professionnel de Développement Cuir Chaussure Maroquinerie - Loi 78-654 du 22.06.1978 - Siret 77564972600160 - Code NAF 9412Z - TVA FR 88775649726

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20th of December 2010,

registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
0075/797/162/10/14/1084

To the following model of personal protective equipment :

* protective glove against mechanical risks.

* reference of the model : 23 322 14

* responsible for placing on the market :

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE

Immeuble Edison ZI-Paris Nord II 33, Rue des Vanesses 95 958 ROISSY CDG CEDEX

France

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on October 23th, 2014

Issued by Nadine PIPAZ

NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01
Reference : 23 322 14
Basic Model
Dated : October 2014

5 fingers knitted glove, with dyneema diamond/elasthan/polyamid yarns. Nitrile foam coating on the palm and fingertips. T7- Red / T8-Blue / T9-Yellow / T10 - White / T11- Orange.

Available sizes :

07 08 09 10 11

Visual description :

Material :

	Colour	Material	Gauges	Thickness
PALM	black & white	Dyneema Diamond 440d/elastan/polyamid noir	13	
	black	Nitrile foam non breathable		
BACK	black & white	Dyneema Diamond 440d/elastan/polyamid noir	13	
LINING				
CUFF	Red	Elastic yarn	13	
	black & white	Dyneema Diamond 440d/elastan/polyamid noir	13	
BINDING	red,blue,yellow, white ,orange	PES binding		

2. PROTECTION SCOPE

Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:

* EN 420:2003+A1:2009 - General requirements for gloves and test methods
* EN 388:2003 - Protective glove against mechanical risks
* At the date of certificate, the product is in compliance with Annex XVII of European REACh regulation (552/2009/EC and associated revisions).

References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :

Laboratory	CTC Asia	CTC France	Other
EN 420		1405-8512/1 1402-3502/1	
Azo		1008-10045/2 1402-3502/1	
EN 388		1405-8512/1 1402-3502/1	1106-7634/1

Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
4	5	4	3

The levels of performance have been measured on the palm

3. MARKING

Each glove is clearly marked with the following information:

* Logo of the authorized representative:
* CE marking
* reference of the model: 23 322 14
* size
* pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
* information pictogram

Marking example:

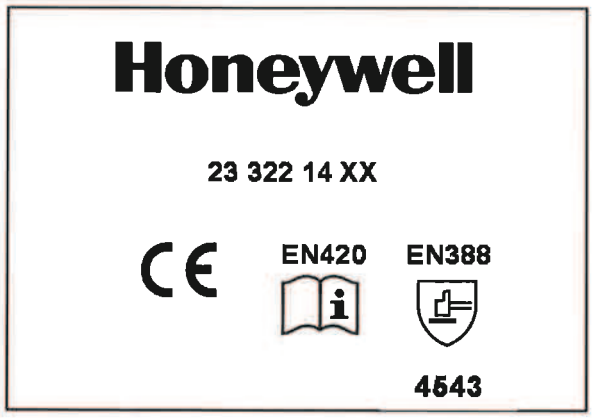

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: PERFECT CUTTING® DIAMOND NIT
Référence: 2332214
Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
0075/797/162/10/14/1084

Délivré par:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367 LYON Cedex 07
France

Fait en Lyon, le 18/12/2018
Par: Nadine Pipaz
Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980