

WAGNER

Zubehör

Perfekt für alle Betoninstandsetzungen	Artikel-Nr.
Spritzpistole AG 14 (Edelstahlausführung)	0502 166
Spritzpistole AG 08 (Aluminiumausführung) (01)	0296 388
Schlauchpeitsche mit Mundstück(02)	97 057
HD Kugelhahn mit Schiebekupplung (03)	2353 775
HD Kugelhahn mit Mundstück (04)	2353 754
HD Kugelhahn mit Schlauchpeitsche und Schiebekupplung	2353 789
HD Kugelhahn mit Schlauchpeitsche und Mundstück (05)	2353 788
Oberbehälter 5l	2357 506
Druckmesseinheit 400 bar (06)	2353 487
HD-Schlauch DN6; 6 m; stahlarmiert; für Injektionsarbeiten	2351 983
HD-Schlauch DN6; 15 m; textilarmiert; für Farbspritzarbeiten	9984 574

01



02



03



04



05



06



Printed in Germany - Subject to modifications - D - 2362.321 - 08/2015 M



Unsere Qualität überzeugt. Versprochen.

Jeder Käufer eines WAGNER-Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei um weitere zwei Jahre verlängern!

www.wagner-group.com/profi-garantie



WAGNER

SuperFinish 23i

NEU



DER PROFESSIONELLE RISS-SANIERER

Präzise, benutzerfreundlich und effizient verfüllen und instand setzen

FÜR PRÄZISE BETONSANIERUNG UND INJEKTION

Leistungsstark: große Membranfläche für die Verarbeitung hochviskoser Materialien und eine lange Lebensdauer

Materialvielfalt: geeignet für Epoxy und Polyurethane (PU), SPUR Schaum, wässrige Lösungen

Einfach: Service, Reinigung und Instandhaltung können problemlos direkt auf der Baustelle erledigt werden

Übersichtlich: bequeme Druckregulierung auch in niedrigen Druckbereichen (ab 10-20 bar)

TECHNISCHE DATEN

Spannung 230 V / 50 Hz

Aufnahmeleistung Gerät 1,3 kW

Max. Betriebsdruck 25 MPa
(250 bar)


Max. Förderleistung 2,6 l/min

Gewicht mit Wagen 29 kg

Art. Nr. Grundgerät 2357 691

Art. Nr. Grundgerät mit Oberbehälter und Druckregler 2361 599

Zubehör siehe Rückseite

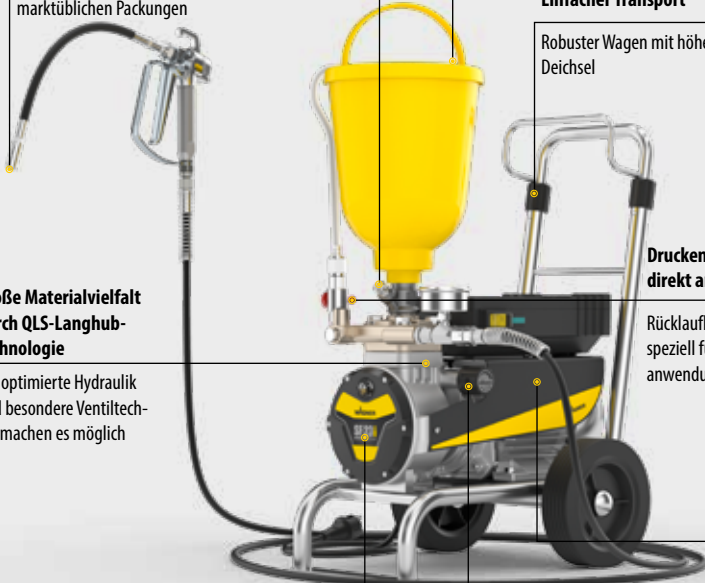

Für eine hohe Betriebszuverlässigkeit
sorgt der Einlassventildrücker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei

Leicht zu reinigen:
5 Liter Oberbehälter für schnelle Materialwechsel und Kleinmengenverarbeitung

Präzise Injektion
Einfache Benutzung mit allen marktüblichen Packungen

Einfacher Transport
Robuster Wagen mit höhenverstellbarer Deichsel

Große Materialvielfalt durch QLS-Longhub-technologie
Die optimierte Hydraulik und besondere Ventiltechnik machen es möglich

Druckentlastungsventil direkt am Gerät
Rücklaufkugelhahn speziell für Injektionsanwendungen

Bürstenloser Motor
Wartungsfrei und absolut zuverlässig

Temperatursensitiv
Niedrig-Temperatur Pumpenkopf, hält das Gerät in Betrieb kühl

Bedienkomfort
Stufenlose Druckregulierung von 0 bis 25 MPa

Abbildung inkl. Zubehör, entspricht nicht dem Lieferumfang

